




NATIONAL[®] **PAINTS**




EMULSIONS

Environmentally friendly
with anti-fungal & anti-bacterial additives



804 CANDY FLOSS




666 POWDER PINK



678 CAPRICE



807 DEEP CREAM



674 SOFT PINK



744 GOLDEN BROWN



733 BRICK RED



808 PEANUT BUTTER



625 ROSE



720 TILE CORAL




638 POPPY



394 PEACH MELBA



624 LILAC



755 BRACKEN




759 MAROON




395 CLEMENTIN



أصباغ ناشونال المائية (إمulsion) National water based paints (Emulsions)




802 BROKEN WHITE



801 OFF WHITE




833 LIGHT YELLOW



803 MAGNOLIA



805 MUSHROOM




840 TEXAS CREAM



834 PALE CREAM




806 CREAM

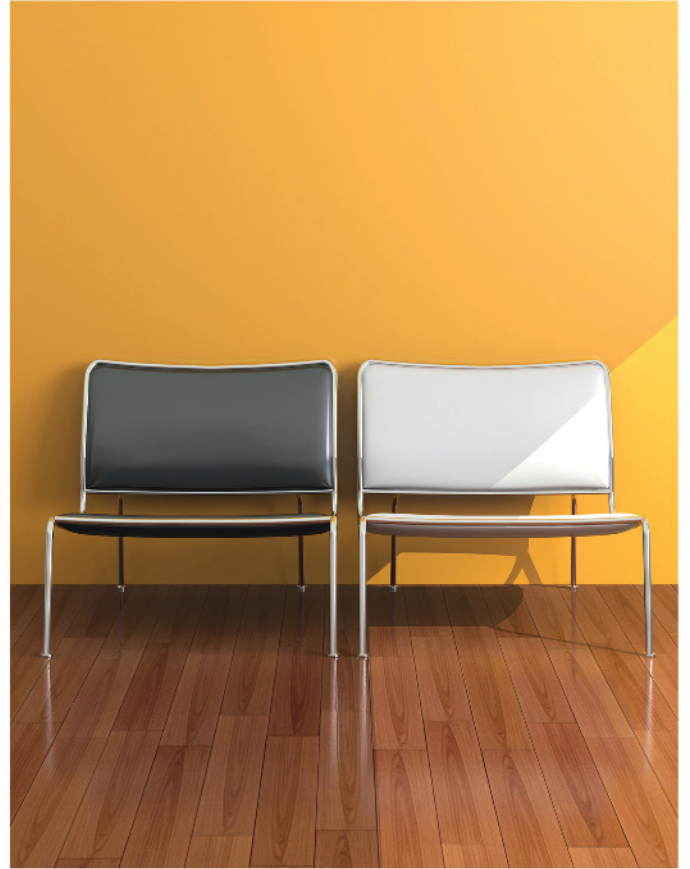

310 SUN YELLOW



320 LEMON



200 DYRO GREY




480 STEEL BLUE



202 SILVER GREY




230 TWEED GREY



402 DANUBE BLUE



405 PURITY BLUE



403 MARVIK BLUE



430 TROPEZ BLUE



463 POWDER BLUE




461 BERMUDA BLUE



438 SKY BLUE



426 NATIONAL BLUE



501 BRILLIANT GREEN



518 IMPERIAL GREEN



526 ORIGINAL



527 TORNADO



507 PASTEL GREEN




522 AQUAMARINE



564 GARDEN GREEN



557 SPRING GREEN

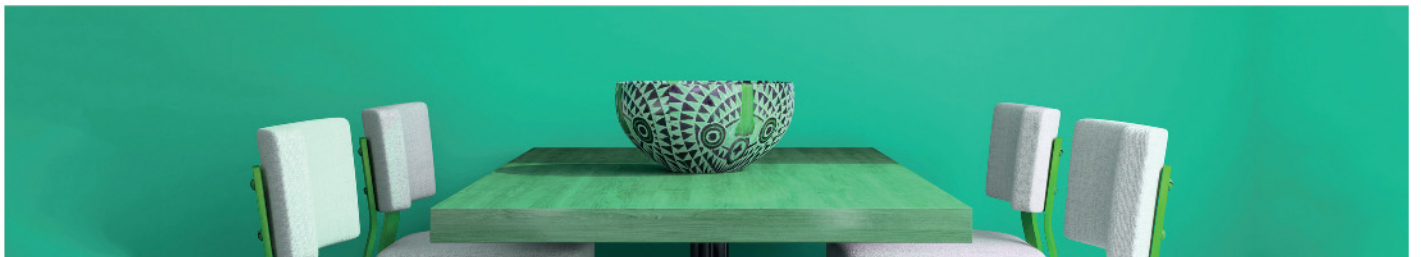



NATIONAL[®] PAINTS

Description:

National water based paints (Emulsions) are environmentally friendly (Low VOC) based on high quality pure acrylic and copolymer emulsion.

الوصف:

اصباغ ناشونال (املشن) - مائية الاساس، صديقة للبيئة ذات اساس اكريليك نقي و كوبوليمر املشن، تحتوي على نسبة قليلة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC).

Characteristics:

- Weather and alkali resistant (for exterior application)
- Gives smooth finish (Matt, Silk, Gloss)
- Easy to apply and fast dry
- Excellent coverage

المميزات:

- مقاومة الظروف الجوية والقليويات (للاستعمال الخارجي)
- تعطي مظهر نهائي أملس (مات، سلك، جلوس)
- سهولة الاستعمال وسريعة الجفاف
- معدل تغطيه ممتاز

Recommended Use:

It can be used on concrete, plaster, gypsum and wooden surfaces.

الإستعمالات:

يوصى باستعمالها فوق الأسطح الخرسانية، القصارة، الأسطح الجبسية والخشبية.

Theoretical Spreading Rate:

7.5-10.5 m² / litre depending on application method, nature of surface, film thickness etc.

معدل التغطية النظري:

٧,٥ - ١٠,٥ م^٢ / لتر يعتمد على طريقة الاستعمال، طبيعة السطح وسماكة طبقة الصبغ الخ.

Application Method and Thinning:

Roller, brush or spray. For thinning, add 10-15 % water if necessary.

طريقة الاستعمال والتخفيف:

يمكن استخدامها بواسطة الرول، الفرشاة أو مسدس الرش ويمكن التخفيف بإضافة الماء بنسبة ١٠ - ١٥ % عند الضرورة.

Drying Time:

Touch Dry: 30 minutes to 1 hour.
Full Dry: 24 hours.

زمن الجفاف:

الجفاف عند اللمس : ٣٠ دقيقة الى ١ ساعة.
الجفاف التام: ٢٤ ساعة.

Colors:

Specific colors other than our standard shades can be created through National Computerized Colors Tinting System that offers a wide selection of shades (other than National Plastic Emulsion and National Acrylic Emulsion I).

الألوان:

نضمن لكم قدرتنا على إنتاج ألوان خاصة ومحددة غير الألوان القياسية من خلال استخدام تقنية جهاز ناشونال لخلط وتحضير الألوان بواسطة الكمبيوتر التي تمكننا من إنتاج مجموعة واسعة من الألوان المختارة (باستثناء ناشونال بلاستيك إملشن وناشونال أكريل إملشن ١).

Note:

For further information on surface preparation and suitable paint system, please refer to National Technical Data Sheets.

ملاحظة:

لمزيد من المعلومات عن تحضير الأسطح ونظام الصبغ المناسب يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية لمنتجات أصباغ ناشونال.



NATIONAL[®]
PAINTS

www.nationalpaints.com