



NATIONAL[®]
PAINTS



WOOD STAIN

Nitro Cellulose, Synthetic Alkyd /Oil, Universal



N-021 NATURAL OAK



N-026 YELLOW



N-032 LIGHT PINE



N-024 PINE



N-033 LIGHT OAK




N-035 MIDDLE OAK



N-041 NATURAL OLIVE



N-017 TEAK

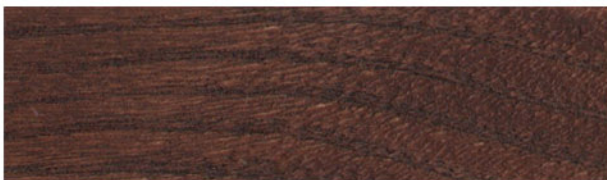

N-034 EBONY



N-036 DECK



N-038 NATURAL CHERRY



N-029 MAHOGANY



N-015 RED



N-025 VIOLET



SANDING SEALER



N-027 ORANGE



N-016 GOLD YELLOW



N-028 CHERRY



N-039 MIDDLE MAHOGANY



N-023 GOLD BROWN



N-018 WALNUT



N-019 DARK WALNUT




N-040 MIDDLE WALNUT




N-037 DARK OAK



N-020 BLACK

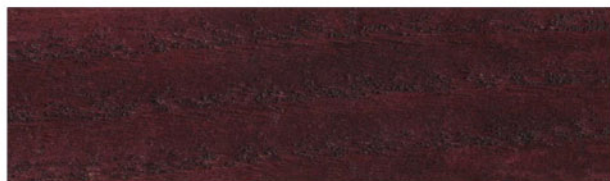

N-031 DARK MAHOGANY

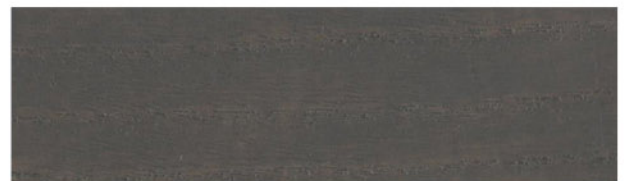

N-011 SILVER



N-013 BLUE



N-014 GREEN



N-800 WHITE

Description:

National Wood Stain is a high quality, quick drying, stain used to provide a long lasting brilliant and transparent appearance to wooden surfaces. When the desired color of wood stain is applied, it forms a tough flexible film and the wood grains remain visible on the surface. National Wood Stain is available in the following forms.

- N.C. Based Wood Stain
- Alkyd / Oil Based Wood Stain

Recommended Uses: National Wood Stain is ideally recommended for the protection and decoration of interior and exterior woodworks.

Colors: Available as per National Wood Stain shade card.

Surface Preparation: Make sure that the surface on which National Wood Stain is to be applied is well sanded by using a suitable method, and the loose particles are removed.

Application Method: The stain can be applied using cloth, brush or conventional spray.

NATIONAL N. C. WOOD STAIN

Thinning: It is supplied in a ready to use form. For Thinning, National Lacquer Thinner can be added if required.

Cleaning of Equipment: Clean the equipment with National Lacquer Thinner immediately after completing the work.

Theoretical Spreading Rate: 15 - 18m² / Litre depending on the film thickness.

Drying Time: Touch dry: 10-15 minutes, Dry to recoat: 30-45 minutes.

Recommended Coating System:

National N.C. Wood Stain	1-2 Coats
National N.C. Sanding Sealer	1-2 Coats
National N.C. Lacquer Clear	1-2 Coats

OR

National N.C. Wood Stain	1-2 Coats
National Polyurethane Sanding Sealer (2:1 or 4:1)	1-2 Coats
National Polyurethane Wood Clear (2:1 or 4:1)	1-2 Coats

NATIONAL ALKYD / OIL WOOD STAIN

Thinning: It is supplied in a ready to use form. For Thinning, National G.P. Thinner can be added if required.

Cleaning of Equipment: Clean the equipment with National G.P. Thinner immediately after completing the work.

Theoretical Spreading Rate: 10 - 17 m² / Litre depending on the film thickness.

Drying Time: Touch dry: 4 - 6 hours, Dry to recoat: 12 - 16 hours.

Recommended Coating System:

National Wood Stain (Alkyd / Oil Based)	1-2 Coats
National Synthetic Varnish	1-2 Coats

Notes:

- National Wood Stain has to be mixed thoroughly before use.

For further information on surface preparation & suitable system, please refer to National Technical Data Sheets.

الوصف:

ناشونال وود ستين، هي صبغة لتلوين الأخشاب، عالية الجودة، سريعة الجفاف، تستعمل لكي تعطي الأسطح الخشبية مظهراً لامعاً وشفافاً يدوم طويلاً. عند استعمال اللون المطلوب من ناشونال وود ستين فوق الأسطح الخشبية، تتكون طبقة مرنة قوية تبرز جمال وزخرفة الألياف الخشبية بوضوح. يتوفر ناشونال وود ستين بالأشكال التالية.

- وود ستين نترو سيلولوز (ناري)
- وود ستين الكيدي / زيتي

الإستعمال الموصى به: يستعمل ناشونال وود ستين لحماية وديكور الأشغال الخشبية للأغراض الداخلية والخارجية.

الألوان: متوفر حسب بطاقة ألوان ناشونال وود ستين.

تحضير السطح: تأكد من جودة صنفرة السطح المراد طلاؤه بناشونال وود ستين، باستعمال طرق الصنفرة المناسبة وإزالة الجزيئات العالقة.

طريقة الإستعمال: يمكن استعمال ناشونال وود ستين بواسطة قطعة قماش، الفرشاة أو الرش التقليدي.

ناشونال نتروسيلولوز (ناري) وود ستين

التخفيف: جاهز للإستعمال، ومع ذلك يمكن تخفيفه بإضافة ناشونال لكر ثنر عند الحاجة.

تنظيف المعدات: تُنظف المعدات بواسطة ناشونال لكر ثنر مباشرة بعد الإنتهاء من العمل.

معدل التغطية النظري: 10 - 18 م² / لتر، يعتمد ذلك على سماكة طبقة الطلاء.

الجفاف: عند اللمس: 10 - 15 دقيقة، إعادة صبغ الطبقة التالية: 30 - 45 دقيقة.

نظام الدهان الموصى باستعماله:

ناشونال نترو سيلولوز (ناري) وود ستين	2-1 طبقة
ناشونال نترو سيلولوز (ناري) ساندنغ سيلر	2-1 طبقة
ناشونال نترو سيلولوز (ناري) لكر كليلر	2-1 طبقة

أو

ناشونال نترو سيلولوز (ناري) وود ستين	2-1 طبقة
ناشونال بوليوريثين ساندنغ سيلر (1:2 أو 1:4)	2-1 طبقة
ناشونال بوليوريثين وود كليلر (1:2 أو 1:4)	2-1 طبقة

ناشونال وود ستين الكيدي / زيتي

التخفيف: جاهز للإستعمال، ومع ذلك يمكن تخفيفه عند الحاجة بإضافة ناشونال جي. بي ثنر.

تنظيف المعدات: تُنظف المعدات بوسطة ناشونال جي. بي ثنر مباشرة بعد الإنتهاء من العمل.

معدل التغطية النظري: 10 - 17 م² / لتر، يعتمد ذلك على سماكة طبقة الطلاء.

الجفاف: الجفاف عند اللمس: 4 - 6 ساعة، إعادة صبغ الطبقة التالية: 12 - 16 ساعة.

نظام الدهان الموصى باستعماله:

ناشونال وود ستين الكيدي / زيتي	2-1 طبقة
ناشونال سنتك فارنيش	2-1 طبقة

ملاحظات:

- يجب خلط ناشونال وود ستين جيداً قبل الإستعمال.

لمزيد من المعلومات عن تحضير الأسطح و نظام الصبغ المناسب، يرجى الرجوع الى نشرة المواصفات الفنية لمنتجات أصباغ ناشونال.